

TORO

Count on it.

Irrigatori Serie T5

Irrigatori



La nuova opzione di regolazione dell'angolo di lavoro RapidSet™ **NON** richiede **UTENSILI**!



Disponibili opzioni per l'utilizzo con acqua non potabile



Valvole di ritenuta opzionali su richiesta

L'irrigatore Toro® Serie T5 è dotato di funzioni che soddisfano non solo tutte le vostre esigenze di un'irrigazione di base, ma anche di molte altre. Offre un'altezza di escursione superiore rispetto ai modelli di altri marchi. Tutti i modelli per il prato sono ora disponibili con la funzionalità opzionale RapidSet™, un modo rapido e semplice di regolare l'angolo di lavoro, **SENZA UTENSILI**. Il modello T5 è l'irrigatore adatto ad ogni circostanza.

Caratteristiche e benefici

NUOVA regolazione dell'angolo di lavoro RapidSet™ (opzionale)

Le regolazioni dell'angolo di lavoro si effettuano velocemente, con una piccola rotazione della torretta e senza nessun utensile. Questa funzionalità protegge inoltre da danni causati da atti vandalici o uso improprio della frizione.

Escursione 127 mm

Può sostituire con facilità numerosi irrigatori di altre marche con la stessa altezza, ma con un'ulteriore escursione di 25,4 mm.

Rivestimento protettivo in gomma standard

Il rivestimento protettivo in gomma per cicli pesanti riduce al minimo eventuali danni ed inconvenienti (nero significa standard, grigio RapidSet).

Ugelli tecnologia Airfoil™


T5 è dotato di una serie completa di 8 ugelli standard (25°) e 4 ugelli a traiettoria bassa (10°) che utilizzano la tecnologia Airfoil in attesa di brevetto per creare una zona di bassa pressione proprio sotto il getto principale, per condurre delicatamente l'acqua verso il basso ottenendo un'uniformità impareggiabile, eludendo il rischio di spazzare via i semi.

Valvola di ritenuta opzionale

È inoltre disponibile una valvola di ritenuta in grado di ritenere la pressione originata da un dislivello di 2,1 m.

Uniformità di distribuzione

Ugello n° 3.0; 3,1 bar;
Spaziatura a quadrato

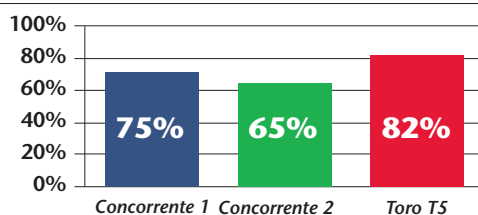

Basato sulle tabelle delle prestazioni, del Center for Irrigation Technology disponibili al pubblico



Tabella delle prestazioni della Serie T5 – Valori metrici

Ugello	Pressione bar	Gittata (m)	Portata m ³ /h	Portata (l/min)	Distribuzione idrica (mm/ora)	
					■	▲
1.5	1,7	10,06	0,26	4,4	5,16	5,96
	2,0	10,18	0,28	4,7	5,44	6,29
	2,5	10,40	0,32	5,3	5,90	6,82
	3,0	10,62	0,35	5,9	6,27	7,25
	3,5	10,67	0,38	6,3	6,69	7,73
	4,0	10,76	0,40	6,7	6,99	8,07
2.0	4,5	10,97	0,43	7,1	7,09	8,19
	1,7	10,67	0,33	5,5	5,79	6,68
	2,0	10,79	0,36	6,0	6,20	7,16
	2,5	11,01	0,42	7,0	6,89	7,96
	3,0	11,23	0,47	7,8	7,46	8,62
	3,5	11,28	0,51	8,4	7,94	9,17
2.5	4,0	11,28	0,54	9,0	8,52	9,83
	4,5	11,28	0,59	9,8	9,21	10,64
	1,7	10,67	0,40	6,6	6,98	8,07
	2,0	10,79	0,44	7,3	7,53	8,70
	2,5	11,01	0,51	8,5	8,41	9,71
	3,0	11,23	0,57	9,5	8,99	10,39
3.0	3,5	11,28	0,61	10,2	9,62	11,11
	4,0	11,28	0,65	10,9	10,27	11,86
	4,5	11,28	0,69	11,5	10,89	12,58
	1,7	10,97	0,50	8,3	8,30	9,58
	2,0	11,22	0,54	8,9	8,52	9,84
	2,5	11,66	0,60	10,1	8,88	10,25
4.0	3,0	12,10	0,68	11,3	9,25	10,68
	3,5	12,19	0,75	12,6	10,15	11,72
	4,0	12,19	0,82	13,6	11,01	12,72
	4,5	12,19	0,86	14,4	11,61	13,41
	1,7	11,28	0,67	11,2	10,54	12,17
	2,0	11,64	0,72	12,1	10,69	12,34
5.0	2,5	12,27	0,82	13,7	10,92	12,61
	3,0	12,71	0,91	15,2	11,30	13,04
	3,5	12,80	0,98	16,3	11,92	13,77
	4,0	12,89	1,04	17,3	12,49	14,42
	4,5	13,11	1,10	18,4	12,83	14,81
	1,7	11,89	0,85	14,2	12,05	13,92
6.0	2,0	12,13	0,92	15,3	12,50	14,44
	2,5	12,57	1,04	17,3	13,15	15,18
	3,0	13,02	1,14	19,0	13,44	15,51
	3,5	13,46	1,24	20,7	13,73	15,86
	4,0	13,72	1,33	22,2	14,14	16,33
	4,5	13,72	1,39	23,1	14,73	17,01
8.0	1,7	11,89	0,95	15,9	13,50	15,59
	2,0	12,38	1,04	17,4	13,65	15,76
	2,5	13,22	1,21	20,1	13,79	15,92
	3,0	13,88	1,35	22,4	13,96	16,12
	3,5	14,20	1,45	24,2	14,42	16,65
	4,0	14,42	1,55	25,9	14,93	17,24
1.5	4,5	14,63	1,65	27,4	15,39	17,77
	1,7	10,97	1,31	21,8	21,69	25,05
	2,0	11,83	1,43	23,8	20,43	23,59
	2,5	13,26	1,64	27,3	18,65	21,54
	3,0	14,14	1,80	29,9	17,96	20,74
	3,5	14,50	1,95	32,4	18,51	21,37
2.0	4,0	14,81	2,08	34,7	18,99	21,93
	4,5	15,24	2,20	36,7	18,97	21,91

Tabella delle prestazioni degli ugelli T5 Traiettorie bassa – Valori metrici

Ugello	Pressione bar	Gittata (m)	Portata m ³ /h	Portata (l/min)	Distribuzione idrica (mm/ora)	
					■	▲
1.0 LA	1,7	7,62	0,17	2,8	5,79	6,68
	2,0	7,99	0,19	3,1	5,84	6,74
	2,5	8,53	0,22	3,6	5,93	6,84
	3,0	8,53	0,23	3,8	6,29	7,26
	3,5	8,71	0,25	4,1	6,52	7,53
	4,0	8,84	0,27	4,4	6,82	7,88
1.5 LA	4,5	8,84	0,28	4,7	7,27	8,39
	1,7	8,23	0,25	4,2	7,38	8,52
	2,0	8,60	0,27	4,5	7,38	8,52
	2,5	9,18	0,31	5,2	7,39	8,53
	3,0	9,40	0,34	5,7	7,68	8,87
	3,5	9,45	0,38	6,3	8,41	9,71
2.0 LA	4,0	9,45	0,41	6,8	9,13	10,55
	4,5	9,45	0,43	7,2	9,67	11,16
	1,7	8,84	0,32	5,3	8,14	9,40
	2,0	9,08	0,35	5,8	8,41	9,72
	2,5	9,49	0,40	6,7	8,89	10,27
	3,0	9,71	0,45	7,6	9,64	11,14
3.0 LA	3,5	9,93	0,49	8,2	9,98	11,52
	4,0	10,06	0,52	8,7	10,37	11,98
	4,5	10,06	0,56	9,3	11,00	12,70
	1,7	8,84	0,50	8,3	12,79	14,77
	2,0	9,33	0,54	8,9	12,32	14,23
	2,5	10,10	0,60	10,1	11,84	13,67
4.0 LA	3,0	10,32	0,68	11,3	12,73	14,70
	3,5	10,71	0,74	12,3	12,87	14,86
	4,0	10,97	0,79	13,2	13,17	15,21
	4,5	10,97	0,84	14,0	13,96	16,12

Dati basati su 180°.

1. Distribuzione idrica calcolata per semicerchio
2. ■ Spaziatura a quadrato calcolata al 50% del diametro di azione
3. ▲ Spaziatura triangolare calcolata al 50% del diametro di azione

Caratteristiche

Dimensioni	Lawn Pop	Portaugello Shrub (per cespugli)	HP
Diametro del portaugello:	57 mm	57 mm	57 mm
Diametro della ghiera:	67 mm	N/A	67 mm
Altezza:	190 mm	196 mm	429 mm

Specifiche tecniche

- Gittata: 7,6-15,2 m
- Portata: 2,8-36,5 l/min.
- Campo di pressione di esercizio: 1,7-4,8 bar
- Traiettorie: 25° standard, 10° traiettorie bassa
- Escursione della torretta: 127 mm
- Attacco: 20 mm
- Ugello n° 3.0 preinstallato

Opzioni disponibili

- Valvola di ritenuta
- Regolazione dell'angolo di lavoro RapidSet™

Garanzia

- Cinque anni

Lista dei modelli Serie T5

Modello	Descrizione
T5P	Lawn Pop-up 127 mm senza valvola di ritenuta
T5PCK	Lawn Pop-up 127 mm con valvola di ritenuta
T5PE	Lawn Pop-up 127 mm senza valvola di ritenuta – per acqua non potabile
T5SS	Portaugello Shrub (per cespugli) con valvola di ritenuta
T5HP	High-Pop
T5P-RS	Lawn Pop-up 127 mm con RapidSet
T5PCK-RS	Lawn Pop-up 127 mm con valvola di ritenuta con RapidSet

Specifiche per gli Ordinativi – Irrigatori T5

T5X-XXXX-XX-X						
Descrizione	Portaugello	Ugello		Optional	Optional	
T5	P	XXXX		XX	E	
T5—T5	P—Lawn Pop-up S—Shrub HP—High Pop	1.5—5,9 l/min 2.0—7,8 l/min 2.5—9,5 l/min 3.0—11,3 l/min	4.0—15,2 l/min 5.0—19,0 l/min 6.0—22,4 l/min 8.0—29,9 l/min	Ugello a traiettorie bassa 1.0LA—3,8 l/min 1.5LA—5,7 l/min 2.0LA—7,6 l/min 3.0LA—11,3 l/min	CK—Valvola di ritenuta Check-O-Matic* RS—RapidSet (solo con Lawn Pop-up)	E—Acqua non potabile

Esempio: Per ordinare un irrigatore T5 Lawn Pop-up con ugello 2.5, specificare: T5P-25